

Bilag til ansøgning om Kystbeskyttelse

Project name **Annasvej 32**
Version **-**
To **Gentofte Kommune**
From **Rambøll Danmark A/S på vegne af bygherre**

1 Støttemur Annasvej 32

Rambøll assisterer ejer af Annasvej 32, 2900 Hellerup, Jordstykke 31æ Gentofte, i forbindelse med forhøjning af Støttemur/Kystsikring på egen matrikel.

Date 2023/11/17

Støttemuren er fra 1930'erne og er i 2024 blevet renoveret (nedre dele) og i 2025 ønskes støttemuren forhøjet med 300 mm for bedre at sikre mod fremtidige vandstandsstigninger ifm. stormflod. Placering af støttemur ses markeret med orange linje i Figur 1.



Ramboll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen S
Denmark

T+45 5161 1000
<https://dk.ramboll.com>

Figur 1, viser placering af støttemur markeret med orange på matriklen

1.1 Kort beskrivelse af det foreslåede arbejde

På nuværende tidspunkt fremstår støttemurens top med skader særligt omkring murens "bull nose".


Arbejdet forventes gennemført ved:

- Lokal nedbrydning af murens top (udelukkende over terræn).

Rambøll Danmark A/S
CVR NR. 35128417

- Ny armering etableres med kontakt til eksisterende støttemur, hvorefter der forskalles og foretages nystøbning i en øget højde i alt 300 mm over eksisterende top kote.

Støttemuren vil efter endt renovering fremstå uden "bull nose" og være ca. 300 mm højere end oprindelige.

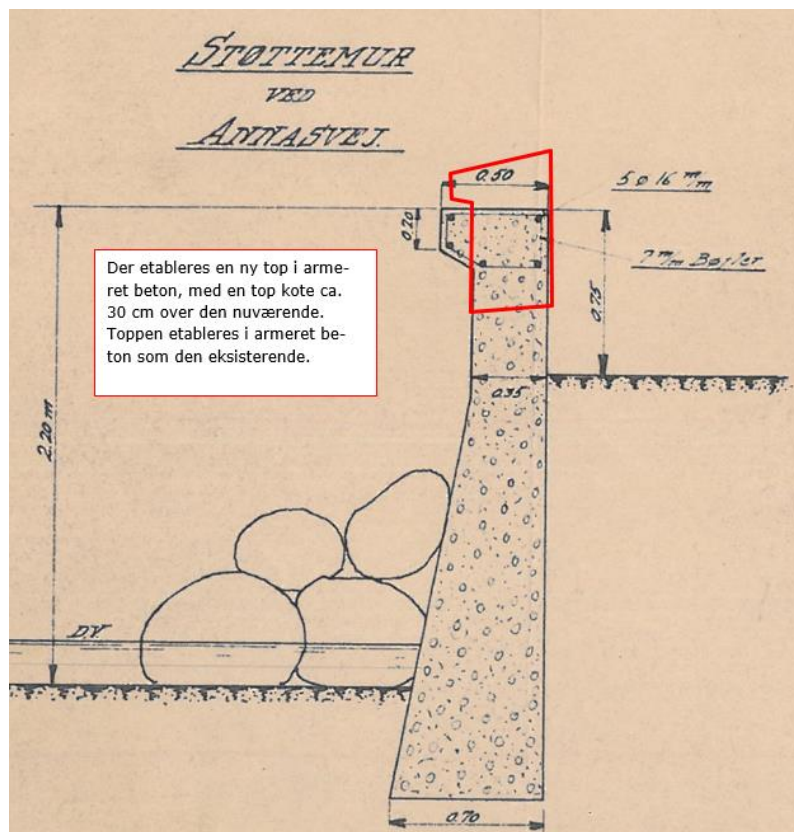

Figur 2. Principtegning af forhøjning, ej målefast, men ændringer beskrevet i tekst og illustreret med rødt.



Figur 1: Eksisterende støttemur der skal renoveres set fra øst mod vest, sydlig ende.



Figur 2: Eksisterende støttemur der skal renoveres set fra øst mod vest, nordlig ende.



Figur 3: Eksisterende støttemur der skal renoveres, befinder sig på den anden side af rosenbedet, set fra vest mod øst.